


実用新案特許 全自動ボイル冷却槽(懸型式)

省力化一能力アップ=加熱冷却全自动

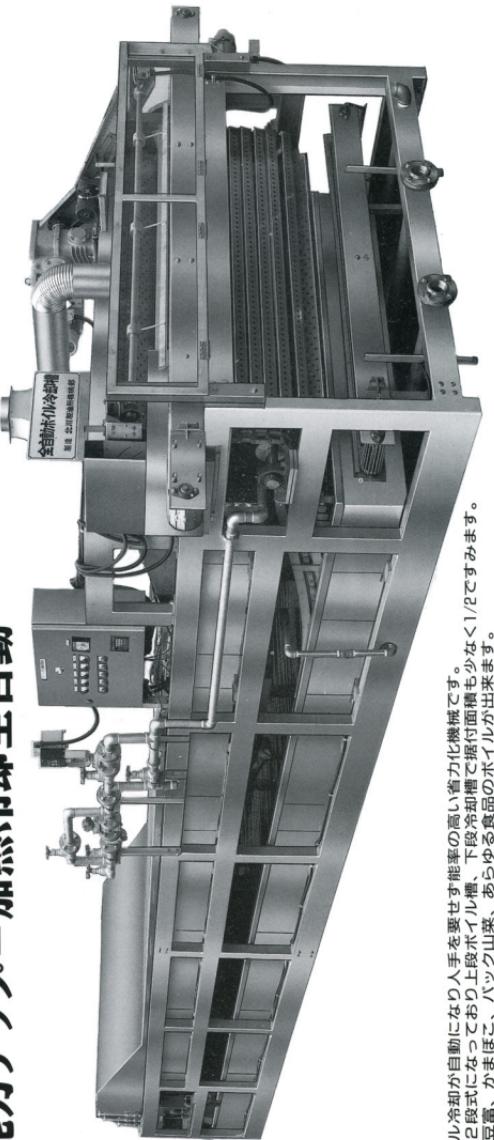

特長

- ①ボイル冷却が自動になり人手を要せず能率の高い省力化機械です。
- ②回転式になつており上段ボイル槽、下段冷却槽で振付面積も少なく1/2ですみます。
- ③赤外線豆宮、かまぼこ、バツクル芋、あらゆる食品のボイルが出来ます。
- ④ボイル時間も無限後退機によりスピードコントロールして自由に選べます。
- ⑤包装機、充填包装機と連絡して、自動供給装置を取付ましてお手不用です。
- ⑥ボイル温度もさわめて精度の高い比例式自動弁を使を使用しており常に一定温度を保ち、より良い温度がえられます。
- ⑦加熱はスチームコイル方式ですのでスチームの加熱音も無く静かです。又伝熱面積を多くして熱伝動の良いステンレスパイプを使用しておりますので短時間で温度を上げ保つ事が出来ます。
- ⑧ボイル槽全体が常に均一温度で、上下せらが無く最良の温度がえられます。(実用新案特許) 少量の冷却水で効率よく冷却出来ます。チラード水、又は冷凍機ゼットも受注可能です。
- ⑨オーバー8ステンレス製品ですので永久使用に耐えます。
- ⑩エーン、蒸煮機、スプロケット、精本製品
- ⑪商品、生産量に合わせた設計、製作ですので受注生産です。


北

北川製油所機械部

☎ 0766-56-1151

☎ 0766-56-2708

実用新案特許 全自動ボイル冷却槽(縦型式)

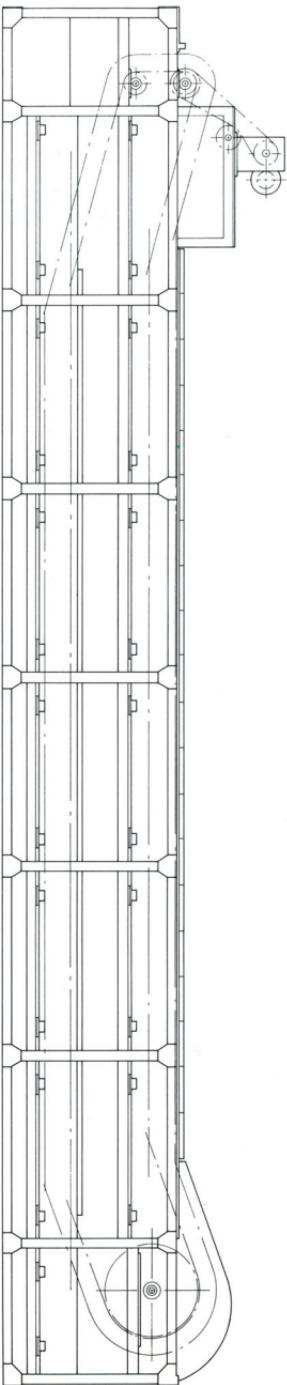

仕様

型式	毎時量	トーフ	ボイル 槽全長	巾	高さ	サ ン キ ー ト ラ ン ス	キャビティ 内寸外 寸	ボイ ル 槽 部 分 の 長 さ と 幅 の 比	モータ 電力	循環 ポン プ 電 力	運 搬 重 量
2Bタイプ	3,000L	300kg	12,000 ^b	2,400 ^b	2,200 ^b	2,000 ^b	2,000W 0.75K	2,000W 0.75K	200W 0.75K	10t	10t
16号タイプ	3,000L	300kg	12,000 ^b	2,400 ^b	2,200 ^b	2,000 ^b	2,000W 0.75K	2,000W 0.75K	200W 0.75K	10t	10t

特別店

北川製油所機械部

郵933-03 富山県射水郡小杉町戸坂1007番 ㈹ (0766)56-1151(代)