


CONTAINER WASHER

コンテナ  
洗淨機

KL-4000 KL-5000

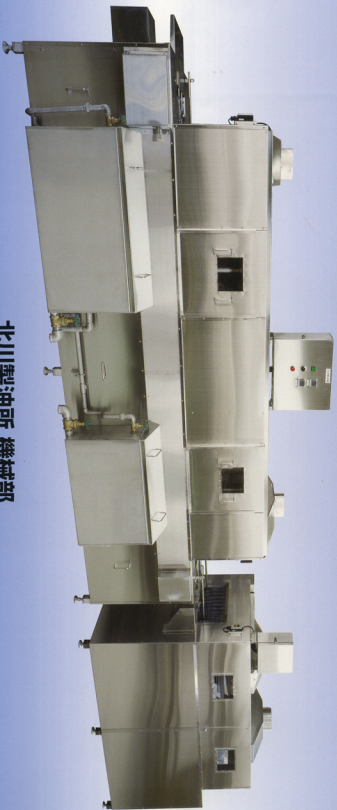

北川製油所 機械部

# コンテナ 洗浄機

KL-4000 KL-5000


## 特長

- 洗浄作業の省力化・洗浄ライン化。
- 押えレール自在なのでコンテナ高さ対応自由。
- 温水洗浄、温水すすぎ、温度設定も自由に選べます。  
(稼働温度の幅、洗浄温度70℃～50℃ 温水すすぎも40℃)
- ステン特殊ノズルにより高圧洗浄でむらなく均一な洗浄が出来ます。
- 洗浄水の洗浄ポンプはステンポンプを使用しています。  
汚れのひどい場合、スエードコントロールする事が出来ます。
- 洗浄液自動供給、花王アクリル洗剤使用の場合は、供給装置を無料で取付け致します。  
(アルミ型折使用可能)

## 仕様

機種	能力	長さ	巾
KL-4000	350～250/H	4,000MM	1,300MM
KL-5000	500～350/H	5,000MM	1,300MM
高さ	電力	コンテナ長さ	コンテナ巾
1,600MM	6KW	600MM	400MM
1,600MM	8KW	600MM	400MM

用途 配送用コンテナ 豆腐型折  
押えノズ等の洗浄除菌

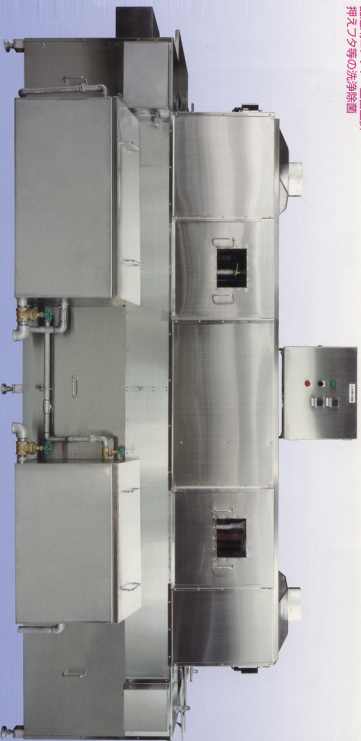

# コンテナ 水切機

## 特長

- コンテナ補強部分の水タマリや側面の水子キを風圧により吹き飛ばし、回収ドレン排水して工場内をサニタリー化。
- コンテナ洗浄機と連結する事により洗浄自動ライント化、省力化が出来ます。
- 洗浄ラインでコンテナが温かいので水切により自然乾燥が早い。
- スチームドライヤー、電気ドライヤーを特注にて取付け出来ます。

## 仕様

能力	長さ	巾	高さ
350~250/H	2,200MM	1,000MM	1,600MM
電カ	コンテナ長さ	コンテナ巾	
6KW	600MM	400MM	

